

# Folien-Packbänder

## tesa® 60416

### Geräuscharmes Verpackungsband aus recyceltem PET

- Für mittelschwere Kartons bis 30 kg
- Anpassungsfähiger und dennoch starker Träger aus recyceltem PET
- Zuverlässige Kartonverschließung bei höheren Temperaturen
- Reibungsloses, geräuscharmes Abrollen
- Sehr gute Bedruckbarkeit

#### Nachhaltigkeitsaspekte

- 55 % recycelter Gesamtanteil<sup>4</sup>
- 90 % Post-Consumer-recyceltes PET im Träger
- Recyclingfreundlich nach INGEDE-Methode 12 (75/100)<sup>1</sup>
- Lösungsmittelfreier Produktionsprozess



## tesa® 60418

### Dünnes und klebriges Packband aus recyceltem PET

- Für mittelschwere Kartons bis zu 25 kg
- Hohe Anfangshaftung auch auf herausfordernden Kartonoberflächen
- Einfache Anwendung mit geringer Abrollkraft
- Höhere Rollenlänge, weniger Rollenwechsel
- Beste Wahl für automatisierte Volumen Anwendungen

#### Nachhaltigkeitsaspekte


- 60 % recycelter Gesamtanteil<sup>5</sup>
- 85 % Post-Consumer Recycled (PCR) PET-Anteil im Träger
- Lösemittelfreies Herstellungsverfahren





1) Ablösbarkeit des Klebstoffs im Papierrecyclingprozess gemäß INGEDE-Methode 12 an einem unabhängigen Institut getestet.

4) tesa Selbstdeklaration gemäß ISO 14021


5) Umweltaussage zertifiziert durch ein unabhängiges Institut. <https://group.bureauveritas.com/>

Weitere Einzelheiten erfahren Sie, wenn Sie auf den Produktnamen klicken. 

	tesa® 60416	tesa® 60418
Trägermaterial	Recyceltes Post-Consumer-PET	PCR PET (85%)
Gesamtdicke [µm]	42	36
Trägerdicke[µm]	23	19
Klebmasse	Acryl auf Wasserbasis	Synthesekautschuk
Haftung auf Stahl [N/cm]	3.0	6.0
Reißkraft [N/cm]	45	38
Reißdehnung	100%	120%
Farbe		



## Folien-Packbänder

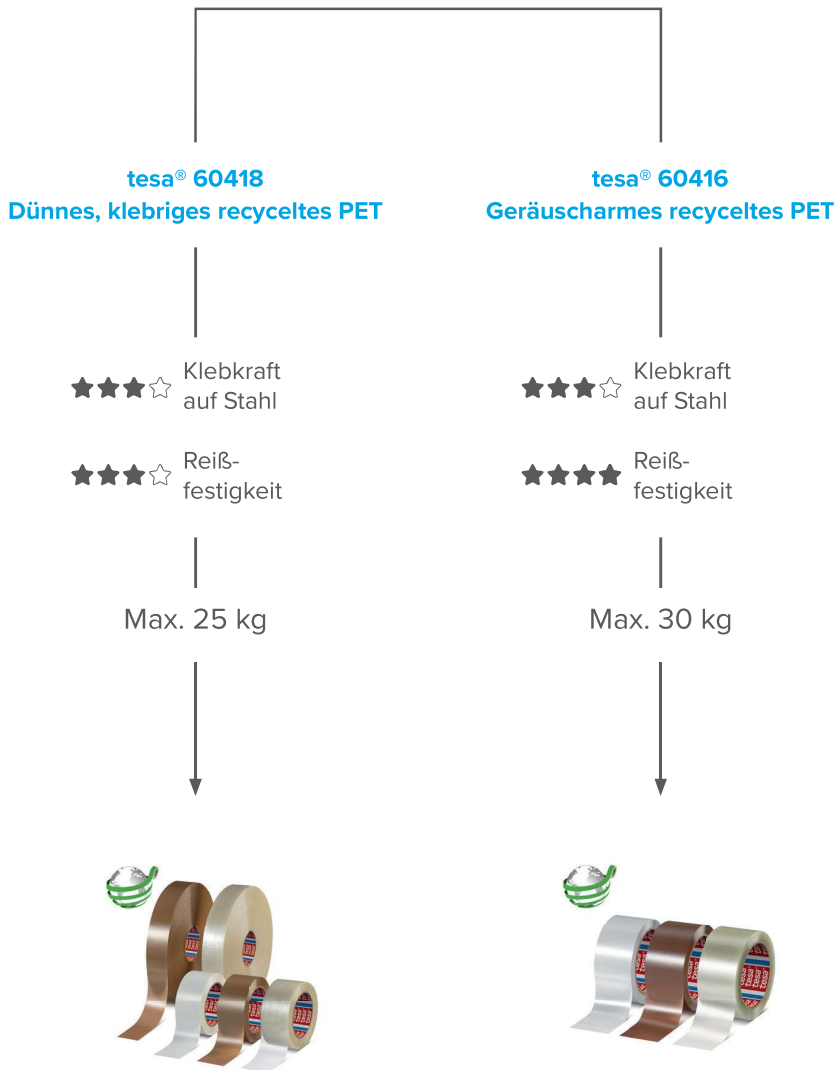

Die Qualität der tesa® Produkte wird kontinuierlich auf höchstem Niveau geprüft und ist deshalb einer strengen Kontrollen unterworfen. Alle obenstehenden technischen Informationen und Daten werden von uns nach bestem und auf praktischer Erfahrung beruhendem Wissen erteilt. Sie stellen Durchschnittswerte dar und sind nicht für eine Spezifikation geeignet. Daher kann die tesa SE weder ausdrücklich noch konkludent eine Gewährleistung geben, dies gilt insbesondere auch für die Marktgängigkeit und die Eignung für einen bestimmten Zweck. Der Benutzer selbst ist für die Entscheidung verantwortlich, ob ein tesa® Produkt für einen bestimmten Zweck und für die Anwendungsart des Benutzers geeignet ist. Falls Sie dabei Hilfe benötigen sollten, steht Ihnen unser technisches Personal mit einer entsprechenden Beratung gern zur Verfügung.